

## MV-ACU3-MBMs-AM-FL

### USB 3.0 柔性数据线

USB 3.0 柔性数据线可用于 USB3.0 接口相机的数据传输及供电。

### 适用相机

海康机器人 USB3.0 接口工业相机



### 订货型号


3 米 USB3.0 柔性数据线：MV-ACU3-MBMs-AM-FL-3m

1 米 USB3.0 高屏蔽柔性数据线：MV-ACU3-MBMs-AM-FL(EMC)-1m


3 米 USB3.0 高屏蔽柔性数据线：MV-ACU3-MBMs-AM-FL(EMC)-3m

### 外形尺寸


#### MV-ACU3-MBMs-AM-FL-3m

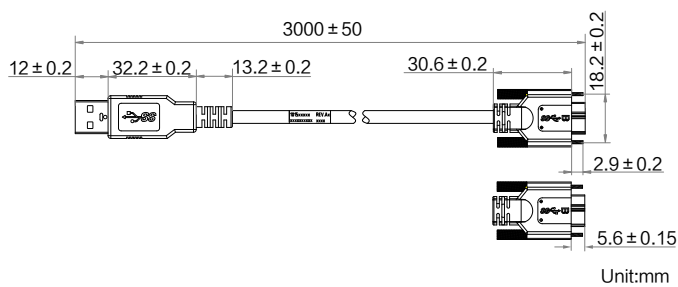

#### MV-ACU3-MBMs-AM-FL(EMC)-1m

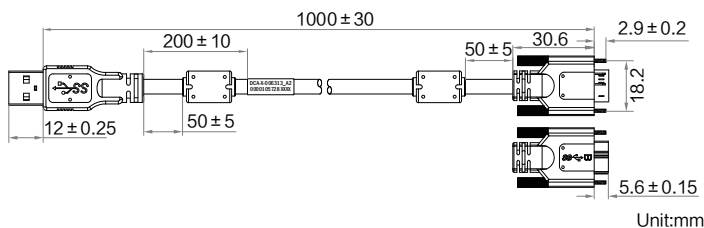

#### MV-ACU3-MBMs-AM-FL(EMC)-3m

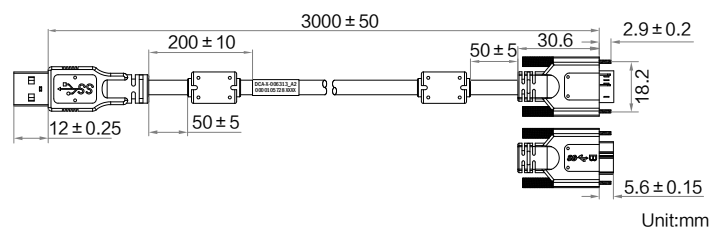

## 技术参数

参数	型号	MV-ACU3-MBMs-AM-FL-3m	MV-ACU3-MBMs-AM-FL(EMC)-1m	MV-ACU3-MBMs-AM-FL(EMC)-3m
		USB 3.0 柔性数据线	USB 3.0 高屏蔽柔性数据线	
<b>物理规格</b>				
A 端接口	Micro-B male (螺钉)			
B 端接口	A male			
线束直径	6.8 mm			
长度	3 m	1 m	3 m	
线材结构	26#*1P+24#*2C+26#*(1P+D) +AL+D+B	26#*1P+24#*2C+26#*(1P+D) +AL+D+B, 带磁环		
外覆层材料	丁腈 PVC			
线材颜色	黑			
连接器耐久力	>750 次插拔循环			
最小弯曲半径	81.6 mm			
适用场景	拖链			
拖链 (U 型) 滑动循环次数	10 万次			
<b>电气规格</b>				
最大工作电压	5 VDC			
<b>其他信息</b>				
工作温度	-20°C ~ 80°C			
认证	RoHS, UL			
包装	独立包装袋			

\*请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。