

MV-AC100G-QSFP28

QSFP28 光模块

QSFP28 光模块，搭配 100G MPO 光纤接口工业相机使用。



适用产品

海康机器人 QSFP28 光纤接口工业相机及采集卡等


功能特性

- 符合 IEEE802.3bm 协议标准，可满足 100G MPO 光纤接入
- QSFP28 光模块，具有高密度、低功耗、高性价比等优势
- 全金属外壳封装提升 EMI 性能，支持热插拔
- 中心波长 850 nm，MPO 接口，满足工业视觉现场 MPO 光纤接口设备接入

订货型号

MV-AC100G-QSFP28-850-MPO

外形尺寸

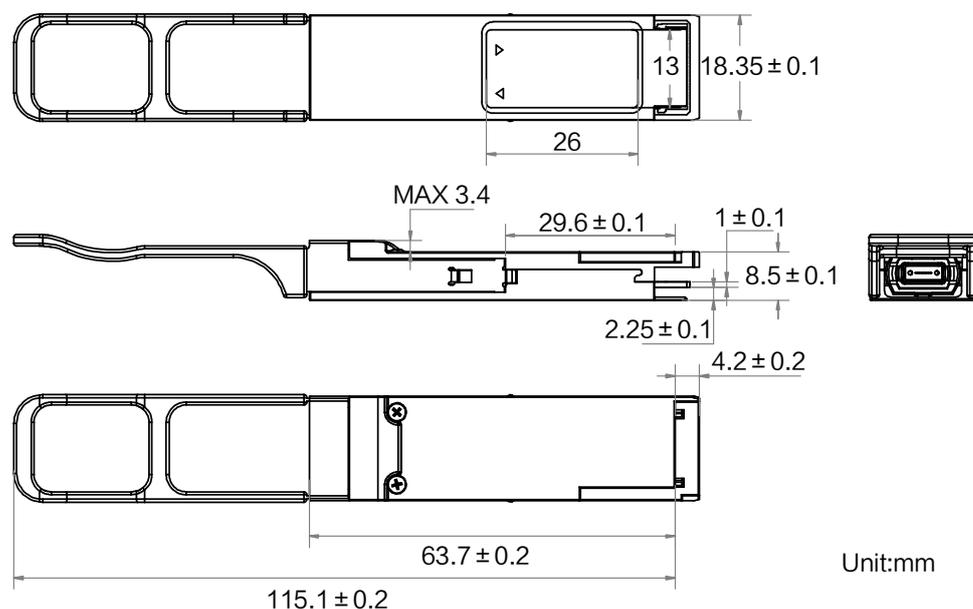

技术参数

参数	型号	MV-AC100G-QSFP28
		QSFP28 光模块
物理规格		
封装形式		QSFP28
接口类型		MPO
中心波长		850 nm
传输速率		103.1 Gbps
传输距离		100 m
发射功率		-8.4 ~ 2.4 dBm
接收功率		-10.3 ~ 2.4 dBm
其他信息		
工作温度		0°C ~ 70°C
认证		RoHS
包装		独立包装袋